

2016



Allgemeine Hinweise

ZERRSPIEGEL SERIE S
340 X 300 X 40MM



WICHTIGE HINWEISE

Vor der Montage bitte die Sendung überprüfen und unbedingt auf evtl. Schäden wie Kratzer, Bruch usw. prüfen.

Nach Montage des Zerrspiegels können keine Reklamationen diesbezüglich mehr anerkannt werden.

Transportschäden müssen innerhalb von 10 Tagen schriftlich eingereicht werden.

Packen Sie den Spiegel nur auf weichen Untergründen aus z.B. einer Decke.

Ein Aufstellen auf Fliesen, Metall oder ähnlich harten Untergründen "kann" zu Macken im Material führen. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Spiegelglas nicht beschädigt werden kann!

Meiden Sie aggressive Reinigungsmittel! Es genügt Spülmittel oder Glasreiniger mit einem weichen Tuch um die Spiegeloberfläche zu reinigen.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU IHRER SICHERHEIT

Verwenden Sie zur Montage an Leichtbauwänden nur entsprechendes Befestigungsmaterial. Idealerweise verwenden Sie bei betonierten Wänden unsere mitgelieferten Dübel, diese sind nur zur Montage an festem Mauerwerk geeignet.

Überprüfen Sie deshalb Ihre Gegebenheiten vor Ort. Stellen Sie sicher, dass sich keine elektrischen Leitungen oder Wasserleitungen an den Stellen befinden.


ÜBERPRÜFEN DER SENDUNG/TEILELISTE

Vorschau	Objekt	Anzahl	Teilenummer	Beschreibung
	1	1	17 01, 17 02 oder 17 03	Bestellter Spiegel Variiert je nach Form und bestellter Stückzahl
	2	2		Spax Schraube 4,0x60 galv. verz.
	3	2		Dübel Kunststoff Ø6mm

ANWENDUNGSBEISPIELE

Beispiel A:

- 1x 17 01 Konkavspiegel
- 1x 17 02 Konkavspiegel
- 1x 17 03 Gerader Spiegel

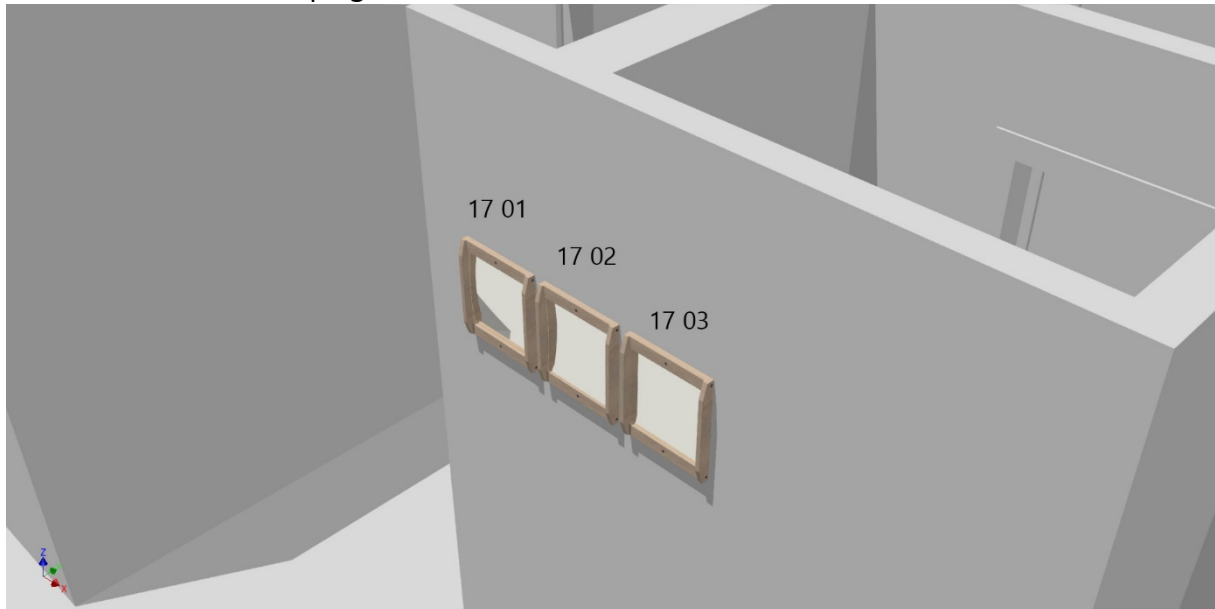

Beispiel B:

- 2x 17 01 Konkavspiegel
- 2x 17 02 Konkavspiegel
- 1x 17 03 Gerader Spiegel

